



ОАО "ТАИФ-НК"

Юридический адрес и место производства:
Российская Федерация, Республика Татарстан, 423570, г. Нижнекамск, промышленная зона
Телефон отдела реализации (8555) 38-16-61, 38-16-19, факс (8555) 38-17-17, E-mail: toforent2@taifnk.ru

Паспорт продукции № 17482
Топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класс 2, экологического класса К5 (ДТ-З-К5)
ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009)

ОКП: 02.5183
Номер партии: 524
Дата изготовления: 13.11.2016
Дата отбора пробы: 13.11.2016
Место отбора пробы: БВ 3201
Номер резервуара: БВ 3201
Уровень исполнения, м: 4.576
Размер партии (масса), т: 2.350.296
Дата проведения испытаний: 13.11.2016
Дата оформления паспорта: 13.11.2016



Декларация о соответствии ТС № RU Д-РУ.АЯ54.8.06295,
срок действия по 21.10.2020 г.

Продукция изготовлена под контролем системы менеджмента
качества ISO 9001:2008.
Сертификат ВРС № RU2279530-У,
срок действия до 06.03.2017 г.

№ п/п	Наименование показателя	Нормы по ТР ТС 013/2011	Нормы по ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009)	Фактически	Метод испытания
1	Цетановое число, не менее	47	48,0	48,0	ГОСТ 3122
2	Цетановый индекс, не менее		46,0	51,0	ASTM D 4737
3	Плотность при 15 °С, кг/м³		800,0 - 840,0	809,8	ASTM D 4052
4	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %, не более	8	8,0	1,8	ГОСТ ISO 12916
5	Массовая доля серы, мг/кг, не более, для топлива К5	10	10,0	3,0	ГОСТ ISO 20884
6	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже	30	40	51	ГОСТ 8356
7	Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки, % масс., не более		0,3	0,01	EN ISO 10370
8	Зольность, % масс., не более		0,01	0,002	EN ISO 6245
9	Массовая доля воды, мг/кг, не более		200	12	EN ISO 12937
10	Общее загрязнение, мг/кг, не более		24	7	EN 12662
11	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С), единицы по шкале		Класс 1	класс 1	ГОСТ ISO 2160
12	Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м³, не более		25	10	ГОСТ Р EN ISO 12205
13	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1,4) при 60 °С, мкм, не более	460	460	438	ГОСТ ISO 12156-1
14	Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с		1.500 - 4.000	1,58	ГОСТ 33
15	Фракционный состав: до 180 °С перегоняется, % об., не более до 360 °С перегоняется, % об., не менее 95 % (по объему) перегоняется при температуре, °С, не выше	360	10 95	2 > 95 309	ГОСТ ISO 3405
16	Предельная температура фильтруемости, °С, не выше	Минус 20	Минус 32	минус 48	ГОСТ 22254
17	Температура помутнения, °С, не выше		Минус 22	минус 23	EN 23015

Дополнительные показатели:

Плотность при 20 °С, кг/м³: 806,0

Массовая доля серы, %: 0,00030

Фракционный состав по ИСО 3405:

при температуре 210 °С перегоняется, % (по объему): 31

при температуре 250 °С перегоняется, % (по объему): 78

Дополнительная информация:

Содержание присадок:

противоизносная РС-32 - до 0,02 % масс.;

депрессорно-диспергирующая DodiFlow 6797 - до 0,1 % масс.;

Металлосодержащие присадки отсутствуют.


Топливо изготовлено с применением процесса гидроочистки дизельного топлива

Заключение: Топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класс 2, экологического класса К5 (ДТ-З-К5) соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" и ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009)

Испытательная лаборатория нефтеперерабатывающего завода. 423570, РФ, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промышленная зона, ОАО "ТАИФ-НК".
Аттестат аккредитации № RA.RU.22H051 выдан 17 августа 2016 г.

Инженер химик (сменный)
(уполномоченное лицо)

Т.М. Мухаметдинова

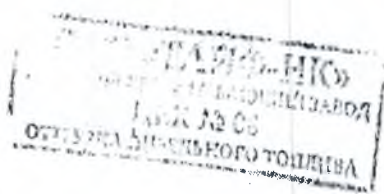



Паспорт качества
№ 183Н/А3469 от 16.01.2017



Наименование продукта: Топливо дизельное TANECO зимнее класс 2, экологический класс К5 ЕВРО (ДТ-3-К5)

Изготовитель, адрес: АО "ТАНЕКО", РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, промзона, тел. (8555) 49-02-02

Нормативный документ: СТО 11605031-085-2014 "Топливо дизельное TANECO"

Технический регламент ТС: Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (утвержден 18.10.2011г.)

Декларация о соответствии: ТС № RU Д-РУ.АЯ54.В.03149, срок действия с 24.11.2014г. по 18.11.2019г.

Грузополучатель, адрес: Российская Федерация, 423800, РТ, г.Набережные Челны, Есенина пер., д.2

Данная продукция была изготовлена на предприятии с интегрированной системой менеджмента, сертифицированной на соответствие требованиям ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Номер партии: 11

Дата изготовления: 15 января 2017 г.

Дата отбора: 15.01.2017 13:00:00

Дата испытания: 15 января 2017 г.

Резервуар: Титул 047/2 Резервуар Т0004

Количество, т: 5 696,439

Объем, м³: 7 081,600

Уровень взлива, см: 1 371,8

Температура, °C: 30,9

Плотность при 20°C, кг/дм³: 0,8112

Транспорт:

Количество нетто, т: 8,365

Вид транспортного средства: Автотранспорт

Количество брутто, т: 8,365

Номер транспортного средства: Камаз Гос.№ У751МА-116

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по нормативному документу	Норма, установленная тех. регламентом	Результат испытания	Метод испытания
1	Цетановое число	-	не менее 48,0	не менее 47	51,0	ГОСТ Р ЕН 15195
2	Цетановый индекс	-	не менее 46,0	-	53,5	ASTM D 4737
3	Плотность при 15 °C	кг/м³	800,0-840,0	-	814,5	ГОСТ Р 51069
4	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов	%	не более 8,0	не более 8	менее 1	ГОСТ ЕН 12916
5	Массовая доля серы	мг/кг	не более 10,0	не более 10	менее 3,0	ASTM D 2622
6	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле	°C	не ниже 40	не ниже 30	51	ASTM D 93
7	Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки	% (по массе)	не более 0,3	-	менее 0,1	ASTM D 4530
8	Зольность	% (по массе)	не более 0,01	-	0,003	ГОСТ 1461
9	Массовая доля воды	мг/кг	не более 200	-	менее 30	EN ISO 12937
10	Общее загрязнение	мг/кг	не более 24	-	6	EN 12662
11	Коррозия медной пластинки (3ч при 50 °C)	единицы по шкале	Класс 1	-	Класс 1	ASTM D 130
12	Окислительная стабильность: общее количество осадка	г/м³	не более 25	-	21	EN ISO 12205
13	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 °C	мкм	не более 460	не более 460	420	ГОСТ Р ИСО 12156-1
14	Кинематическая вязкость при 40 °C	мм²/с	1,500-4,000	-	2,025	ГОСТ 33
15	Фракционный состав					ГОСТ ИСО 3405 (ISO 3405)
	- до температуры 180 °C перегоняется	% (по объему)	не более 10	-	9	
	- до температуры 360 °C перегоняется	% (по объему)	не менее 95	-	98	
	- 95 % (по объему) перегоняется при температуре	°C	-	не выше 360	331	
6	Предельная температура фильтруемости	°C	не выше минус 32	не выше минус 20	минус 48	EN 116
7	Температура помутнения	°C	не выше минус 22	-	минус 24	EN 23015

Уточнение:

Топливо дизельное TANECO зимнее класс 2, экологический класс К5 ЕВРО (ДТ-3-К5) соответствует: - Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту"; - СТО 11605031-085-2014.

Наименование продукта: Топливо дизельное TANECO зимнее класс 1, экологический класс K5 ЕВРО (ДТ-З-K5)

Изготовитель, юридический адрес и адрес места производства: АО "ТАНЕКО", 423570, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона, тел. (8555) 49-02-02, факс (8555) 49-02-03, e-mail: referent@taneco.ru

Наименование испытательной лаборатории, адрес: Испытательная лаборатория нефтепродуктов АО "ТАНЕКО", 423570, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона

Технический регламент: Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (утвержден 18.10.2011 г.)

Нормативный документ на продукт: СТО 11605031-085-2014 "Дизельное топливо TANECO"

Нормативный документ на метод отбора проб: ГОСТ 2517-2012

Декларация о соответствии: ТС № RU Д-RU.AЯ54.B.03149, срок действия с 24.11.2014 г. по 18.11.2019 г.

Данная продукция была изготовлена на предприятии с интегрированной системой менеджмента, сертифицированной на соответствие требованиям ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Сертификат соответствия требованиям ISO 9001:2008 №15.1511.026 действует до 15.09.2018

Номер партии: 35

Дата изготовления: 9 февраля 2017 г.

Дата, время отбора: 09.02.2017 21:20:00

Дата испытания: 9 февраля 2017 г.

Количество, т: 1 975,472

Объем, м³: 2 449,742

Уровень разлива, см: 321,8

Температура, °C: 27,6

Плотность при 20 °C, кг/дм³: 0,8157

Место отбора: Т0001 Титул 047/2

№	Наименование показателя	Единица измерения	Нормы по нормативному документу	Норма, установленная тех. регламентом	Результат испытания	Метод испытания
1	Цетановое число	-	не менее 49,0	не менее 47	52,6	ГОСТ Р ЕН 15195
2	Цетановый индекс	-	не менее 46,0	-	55,3	ASTM D 4737
3	Плотность при 15 °C	кг/м³	800,0-845,0	-	819,0	ГОСТ Р 51069
4	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов	%	не более 8,0	не более 8	менее 1	ГОСТ ЕН 12916
5	Массовая доля серы	мг/кг	не более 10,0	не более 10	менее 3,0	ASTM D 2622
6	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле	°C	не ниже 55	не ниже 30	56	ASTM D 93
7	Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки	% (по массе)	не более 0,3	-	менее 0,1	ASTM D 4530
8	Зольность	% (по массе)	не более 0,01	-	0,003	ГОСТ 1461
9	Массовая доля воды	мг/кг	не более 200	-	36	EN ISO 12937
10	Общее загрязнение	мг/кг	не более 24	-	менее 6	EN 12662
11	Коррозия медной пластинки (3ч при 50 °C)	единицы по шкале	Класс 1	-	Класс 1	ASTM D 130
12	Окислительная стабильность: общее количество осадка	г/м³	не более 25	-	21	EN ISO 12205
13	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 °C	мкм	не более 460	не более 460	388	ГОСТ Р ИСО 12156-1
14	Кинематическая вязкость при 40 °C	мм²/с	1,500-4,000	-	2,099	ГОСТ 33
15	Фракционный состав					ГОСТ ИСО 3405 (ISO 3405)
	- до температуры 180 °C перегоняется	% (по объему)	не более 10	-	3	
	- до температуры 360 °C перегоняется	% (по объему)	не менее 95	-	98	
	- 95% (по объему) перегоняется при температуре	°C	-	не выше 360	336	
16	Предельная температура фильтруемости	°C	не выше минус 26	не выше минус 20	минус 40	EN 116
17	Температура помутнения	°C	не выше минус 16	-	минус 19	EN 23015

«Ижевский нефтеперерабатывающий завод»

адрес: 426028, г. Ижевск, ул. Пойма, 115 Б, тел/факс (3412) 505 446

Гл. инженер *Е.В. Нурканова*
нефтеперерабатывающий завод



ПАСПОРТ № 277/12

Топливо печное бытовое темное

ТУ 0251-006-77131161-2008

Сертификат соответствия: РОСС RU.HX29.H00574 Срок действия с 23.08.2014 по 22.08.2018 гг.

Орган по сертификации рег. № РОСС RU.0001.11HX29.

Изготовитель: «Ижевский нефтеперерабатывающий завод»

Дата изготовления _____

Номер резервуара _____ уровень наполнения (мм) _____ количество(т) _____

Место отбора: № резервуара № 24 50498971

Лабораторный номер пробы 783/12

№ п.п	Наименование показателей	Метод испытаний	Норма по НД	Результат
1	Фракционный состав, °С: - 10 % перегоняется при температуре	ГОСТ 2177-99	не ниже 180	125
	- 90 % перегоняется при температуре		не выше 360	360
2	Вязкость кинематическая при 20 °С, мм ² /с	ГОСТ 33-2000	не более 8,0	—
3	Температура застывания, °С не выше:	ГОСТ 20287-91	минус 5	- 43
4	Температура вспышки в закрытом тигле, °С:	ГОСТ 6356-75	не ниже 45	
5	Массовая доля серы, %	ГОСТ 51947-2002	не более 1,0	0,33
6	Содержание сероводорода	ГОСТ 17323-71	отсутствие	отсут.
7	Испытание на медной пластине	По ГОСТ 6321	выдерживает	выдерживает.
8	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	ГОСТ 6307-75	отсутствие	отсут.
9	Кислотность, мг КОН на 100 см ³ топлива, не более	По ГОСТ 5985-79	5,0	—
10	Содержание механических примесей	ГОСТ 6370-83	отсутствие	отсут.
11	Содержание воды	ГОСТ 2477-65	отсутствие	отсут.
12	Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900-85	не более 860	

Заведующий лабораторией

Ответственный исполнитель

Паспорт выдан 16.03 2017 г.

Е.В. Нурканова
Е.В. Нурканова
Ижевск 14.03.2017 г.



ОАО "ТАИФ-НК"

Юридический адрес и место производства:
Российская Федерация, Республика Татарстан, 423570, г. Нижнекамск, промышленная зона
Телефон отдела реализации (8555) 38-16-81, 38-16-19, факс (8555) 38-17-17, E-mail: referent2@taifnk.ru

Паспорт продукции № 17116

Мазут топочный 100

ГОСТ 10585-2013

ОКП: 02.5211
Номер партии: 353
Дата изготовления: 13.10.2016
Дата отбора пробы по ГОСТ 2517: 13.10.2016
Место отбора пробы: Р-3 (ТЭЦ-1)
Номер резервуара: Р-3 (ТЭЦ-1)
Уровень наполнения, м: 5.920
Размер партии (масса), т: 7.781.412
Дата проведения испытаний: 13.10.2016
Дата оформления паспорта: 13.10.2016



Декларация о соответствии ТС № RU Д-РУ.АЛ.В.04711,
срок действия по 13.02.2020 г.

Продукция изготовлена под контролем системы менеджмента
качества ISO 9001:2008.
Сертификат ВЭС № RU227953Q-U,
срок действия до 06.03.2017 г.

№ п/п	Наименование показателя	Нормы по ТР ТС 013/2011	Нормы по ГОСТ 10585-2013	Фактически	Метод испытания
1	Вязкость условная при 100 °С, градусы ВУ, не более		8,80	5,34	ГОСТ 6258
2	Зольность для мазута зольного, %, не более		0,14	0,07	ГОСТ 1481
3	Массовая доля механических примесей, %, не более		1,0	0,05	ГОСТ 8370
4	Массовая доля воды, %, не более		1,0	0,09	ГОСТ 2477
5	Содержание водорастворимых кислот и щелочей		Отсутствие	отс	ГОСТ 6307 и п.7.6 ГОСТ 10585
6	Массовая доля серы, %, не более:		3,00	2,82	ГОСТ Р 51947
		3,5	3,50		
7	Содержание сероводорода, ppm (мг/кг), не более	10	10	10	ГОСТ Р 53716
8	Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	90	110	110	ГОСТ 4333
9	Температура застывания, °С, не выше		25	10	ГОСТ 20287 (метод Б)
10	Теплота сгорания (нижняя) в пересчете на сухое топливо (небраковочная), кДж/кг, не менее, для мазута с содержанием серы 2,50, 3,00, 3,50		39900	40282	ГОСТ 21261
11	Плотность при 15 °С, кг/м³		Не норм-ся. Оп- ние обязательно	985,0	ГОСТ Р 51069
12	Выход фракции, выкипающей до 350 °С, % об., не более	17		15	АСТМ Д 1160

Дополнительные показатели:

Плотность при 15 °С, кг/м³ по АСТМ Д 1298: 985

Плотность при 20 °С, кг/м³: 980,1

Вязкость при 80 °С, условные градусы: 12,68

Цветность по АСТМ Д 1500, ед: более 7,5

Вязкость кинематическая при 50 °С по ИСО 3104, мм²/с: 471

Температура вспышки в закрытом тигле по АСТМ Д 93, °С: 92

Фракционный состав по ИСО 3405:

температура начала кипения, °С: 200

при температуре 250 °С перегоняется, % (по объему): 4,0

при температуре 350 °С перегоняется, % (по объему): 16

Дополнительная информация:

Содержание присадок:

серопоглотитель до 0,02 % масс.


Вывод: Мазут топочный 100 3,00 %, зольный, 26 °С соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" и требованиям ГОСТ 10585-2013.

Испытательная лаборатория нефтеперерабатывающего завода, 423570, РФ, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промышленная зона, ОАО "ТАИФ-НК".
Аттестат аккредитации № RA.RU.22НФ51 выдан 17 августа 2015 г.

Инженер химик (сменный)
(уполномоченное лицо)

И.М. Фатхутдинова

М.П.



Публичное акционерное общество
«Башнефть-Нефтепродукт»
«Башнефть-Нефтепродукт»
450045, Российская Федерация,
Республика Башкортостан, г. Уфа, 45
телефон: 7 347 260 56 99, факс: 7 347 243 22 22
ИНН 0274051582, ОКПО 67826502
www.basneft.ru



Branch of Public Joint Stock Oil Company Bashneft
Bashneft, Ufa, Bashkortostan
Ufa, 45
Republic of Bashkortostan,
Russian Federation, 450045
phone: 7 347 260 56 99, fax: 7 347 243 22 22
TIN 0274051582, OKPO 67826502
www.basneft.ru

Юридический адрес: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.30, к.1

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ №689
Мазут топочный 100, 3,50%, зольный, 25 °С
ГОСТ 10585-2013

Код ОКПД2 19.20.28.113

Партия: Номер резервуара 1010 Замер резервуара 569 см Масса 2260,00 т

Дата изготовления 20.01.2017 г. Дата отбора 20.01.2017 г. Отбор произведен по ГОСТ 2517

Дата проведения испытаний 20.01.2017 г. Дата выдачи паспорта 20.01.2017 г.

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ 10585-2013	Фактическое значение
1	Вязкость условная при 100 °С, градусы ВУ, не более	ГОСТ 6258	6,80	6,7
2	Зольность, %, не более, для мазута: зольного	ГОСТ 1461	0,14	0,136
3	Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	1,0	0,066
4	Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	1,0	0,3
5	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	ГОСТ 6307	Отсутствие	Отсутствие
6	Массовая доля серы, %, не более	ГОСТ Р 51947	3,50	3,20
7	Содержание сероводорода, ppm (мг/кг), не более	ГОСТ Р 53716	10	10,0
8	Температура вспышки, °С, не ниже: в открытом тигле	ГОСТ 4333	110	136
9	Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287 (метод Б)	25	14
10	Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо (небраковочная), кДж/кг, не менее, для мазута с содержанием серы, %: 3,50	ГОСТ 21261	39900	39620
11	Плотность при 15°С, кг/м³	ГОСТ Р 51069	Не нормируется, определение обязательно	1018,0
12	Температура начала кипения, °С не ниже	ASTM D 86	200	240
13	Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже	ASTM D 93	80	80

Продукт предназначен для поставки на экспорт.

Примечание: показатель по п.10 является браковочным по условиям договоров и контрактов на поставку мазута.

Дополнительная информация: Процент перегонки при температуре 250°С, %, (по методу ASTM D 86) - 1.

Процент перегонки при температуре 350°С, %, (по методу ASTM D 86) - 15.

Количество керосино-газойлевой фракции, перегоняющейся до 350°С, % (по методу ASTM D 1160) - 17.

Температура вспышки в открытом тигле, °С (по методу ASTM D 92) - 136.

Температура текучести, °С (по методу ISO 3016) - 16,0.

Кинематическая вязкость при 50 °С, мм²/с (по методу ISO 3104) - 752,20.

Содержание осадка методом горячей фильтрации - термическое старение, % масс. (по методу ISO 10307-2 (A)) - 0,08.

Содержание общего осадка методом горячей фильтрации, % масс. (по методу ISO 10307-1) - 0,07.

Наименование процесса переработки - вакуумная ректификация, термический крекинг, экстракция (деасфальтизация) гудрона.

Продукт не содержит присадок.

Заключение: продукт соответствует требованиям ГОСТ 10585-2013 с поправкой.

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям настоящего стандарта в течение 5 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий транспортировки и хранения по ГОСТ 1510.

Начальник отдела ОТК-ЦЗЛ (доверенность №ДОВ/С/33/222/17/ОТК)

Начальник лаборатории

МП

Старший лаборант

подпись Белова Т.В.

подпись Билалова Э.М.

Сулейманова З.Ш.

КОПИЯ ВЕРНА



Нефтепродукты производства ОАО "ТАИФ-НК"
на электронной торговой площадке ONLINECONTRACT
www.onlinecontract.ru



ОАО "ТАИФ-НК"

Юридический адрес и место производства:
Российская Федерация, Республика Татарстан, 423570, г. Нижнекамск, промышленная зона
Телефон отдела реализации (8555) 38-16-61, 38-16-19, факс (8555) 38-17-17, E-mail: referent2@taifnk.ru

Паспорт продукции № 20999 Мазут топочный 100 ГОСТ 10585-2013

ОКПД2: 19.20.28.113
Номер партии: 343
Дата изготовления: 22.08.2017
Дата отбора пробы: 22.08.2017
Место отбора пробы: Р-1 (ТЭЦ-1)
Номер резервуара: Р-1 (ТЭЦ-1)
Уровень наполнения, м: 2,750
Размер партии (масса), т: 3,443,65
Дата проведения испытаний: 22.08.2017
Дата оформления паспорта: 22.08.2017



Декларация о соответствии ТС № RU Д-РУ АЯ В.04711,
срок действия по 13.02.2020 г.

Продукция изготовлена под контролем системы менеджмента
качества ISO 9001:2015.
Сертификат ВСC № RU227953Q-U,
срок действия до 06.03.2020 г.

№ п/п	Наименование показателя	Нормы по ТР ТС 013/2011	Нормы по ГОСТ 10585-2013	Фактически	Метод испытания
1	Вязкость условная при 100 °С, градусы ВУ, не более		6,80	6,25	ГОСТ 6258
2	Зольность для мазута зольного, %, не более		0,14	0,07	ГОСТ 1461
3	Массовая доля механических примесей, %, не более		1,0	0,05	ГОСТ 6370
4	Массовая доля воды, %, не более		1,0	0,9	ГОСТ 2477
5	Содержание водорастворимых кислот и щелочей		Отсутствие	отс.	ГОСТ 6307 и п.7.5 ГОСТ 10585
6	Массовая доля серы, %, не более:				
		3,5	3,00 3,50	2,83 --	ГОСТ Р 51947
7	Содержание сероводорода, ppm (мг/кг), не более	10	10	6	ГОСТ Р 53716
8	Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	90	110	110	ГОСТ 4333
9	Температура застывания, °С, не выше		25	10	ГОСТ 20287 (метод Б)
10	Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо (небракующая), кДж/кг, не менее, для мазута с содержанием серы 2,50, 3,00, 3,50		39900	40230	ГОСТ 21261
11	Плотность при 15 °С, кг/м³		Не норм-ся. Оп- ние обязательно	988,8	ГОСТ Р 51069
12	Выход фракции, выкипающей до 350 °С, % об., не более	17	17	17	АСТМ Д 1160

Дополнительные показатели:

Плотность при 15 °С, кг/м³ по АСТМ Д 1298: 988,8
Плотность при 20 °С, кг/м³: 983,9
Вязкость при 80 °С, условные градусы: --
Цветность по АСТМ Д 1500, ед: --
Вязкость кинематическая при 50 °С по ИСО 3104, мм²/с: --
Температура вспышки в закрытом тигле по АСТМ Д 93, °С: --
Фракционный состав по ИСО 3405:
температура начала кипения, °С: --
при температуре 250 °С перегоняется, % (по объему): --
при температуре 350 °С перегоняется, % (по объему): --

Дополнительная информация:

Содержание присадок:

серопоглотитель до 0,02 % масс.

Заключение: Мазут топочный 100 3,00 %, зольный, 25 °С соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" и требованиям ГОСТ 10585-2013.

Испытательная лаборатория нефтеперерабатывающего завода 423570, РФ, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промышленная зона, ОАО "ТАИФ-НК"
Аттестат аккредитации № RA.RU.22НФ51 выдан 17 августа 2015 г

Инженер химик (сменный)
(уполномоченное лицо)

Т.М. Мухаметдинова



с сертификатом
поставки